

HL シリーズ防水式 LED ライト


HL SERIES WATERPROOF LED LAMP

- 100V~240V
- IP67
- 韓国製 LED 素子使用
- 5300K




HL シリーズは様々な場所で使用することができる工作機械などのメンテナンス作業に適した商品です。ライトの先端にフックがついているので、突起部に吊り下げて使用可能です。(図 .A) また、ライトの裏面の両端に磁石がついているので金属に張り付けての使用も可能です。(図 .B) 図 .C のようにフックを立てて角度をつけて使用することも可能です。使用可能な電圧はAC、DC共に100V-240Vで、防水規格は IP67 です。フレームの材質はポリカーネイトです。


A. 引っ掛け

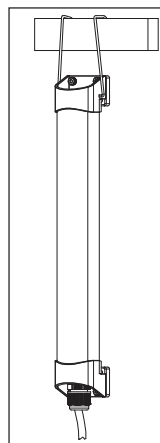

B. 磁石接着

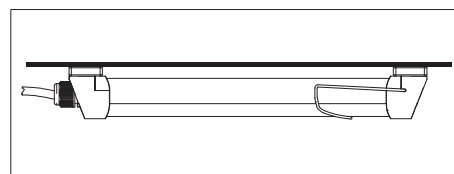


C. 角度調整

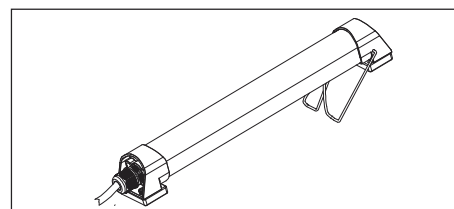


■ 規格 Specifications

品番 Type	ワット数 Watts	電圧 Supply Voltage	光源角度 DEG	照度 Lux	光束 lm
HL-18	7.5W	100V~240V	120°	0.65M/500Lux	1080 lm
HL-36	15W		120°	1.0M/500Lux	2160 lm

■ 外観寸法 Physical Dimension

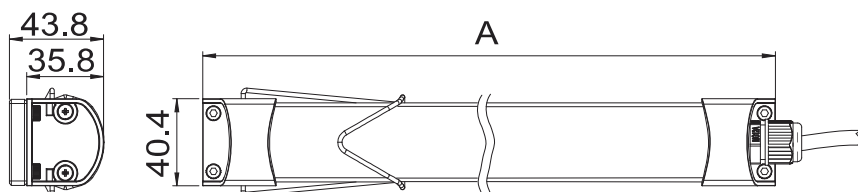

ねじ穴間の寸法 Mounting hole template(B)

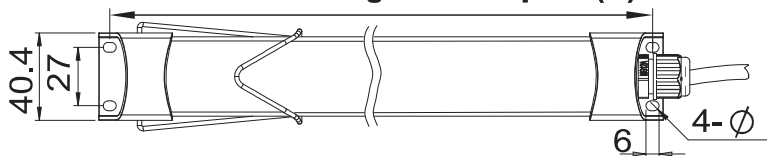

寸法 Dimension (単位:mm)

品番 Type	A	B
HL-18	300	290
HL-36	520	510

GLEシリーズ防水式 LED ライト

GL SERIES WATERPROOF LED LAMP

- DC 24V
- IP67
- 韓国製 LED 素子使用
- 5300K




GLE シリーズは、従来のアルミニウムフレームにアルマイト加工（陽極酸化）を行い、耐クーラント性能を向上させた工作機械向けのシリーズです。光源角度は 25°、60°、120° の 3 種類あります。また、固定座 GS-8 を使用することでライトの角度を自由に調整することが可能です。防水規格は IP67 で過酷な環境でも使用することが可能です。


■ 規格 Specifications

品番 Type	ワット数 Watts	電圧 Supply Voltage	光源角度 DEG	照度 Lux	光束 lm
GLE-324	10W	DC 24V 無極性(No polarity)	120°	0.65M/500Lux	1325 lm
GLE-348	20W		120°	1.0M/500Lux	2650 lm
GLE-L8	10W		25°	1.0M/1850Lux	880 lm
GLE-L212	18W		60°	1.8M/500Lux	1284 lm



■ 固定座 Mount

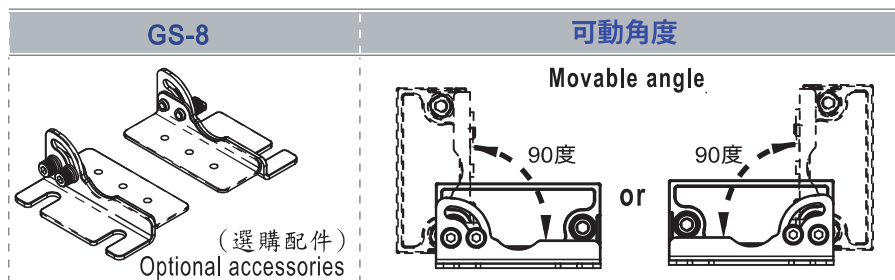

■ 接続コネクター Fittings

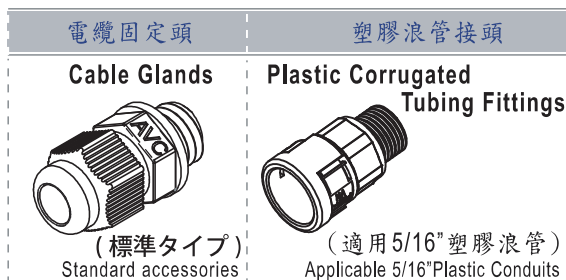

■ 外観寸法 Physical Dimension

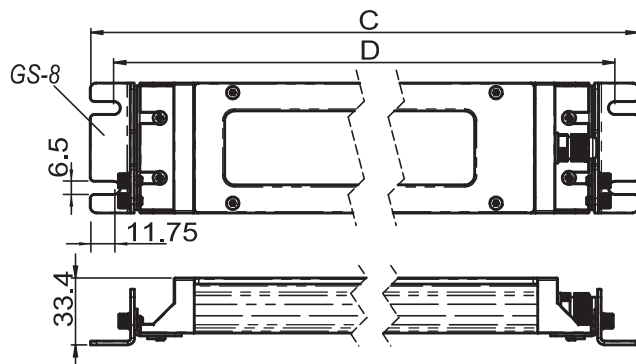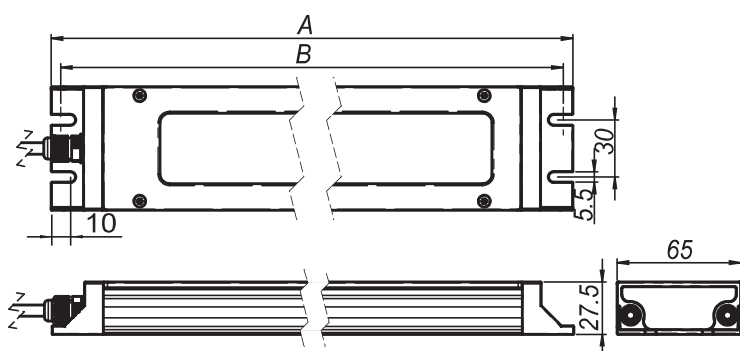

寸法 Dimension (単位:mm)

品番 TYPE	A	B	C	D
GLE-324	330	320	379.6	356.1
GLE-348	530	520	579.6	556.1

品番 TYPE	A	B	C	D
GLE-L212	330	320	379.6	356.1
GLE-L8	330	320	379.6	356.1


80NL シリーズ組込型 LED 信号灯

80NL INTEGRATED LED SIGNAL LIGHT

- AC/DC 24V
- 台湾製 LED 素子使用




80NL シリーズは、埋め込みタイプの LED 信号灯です。
ライトの形状は従来の信号灯と異なるパネル状になっている
ので今まで信号灯とは異なる場所に設置することができます。

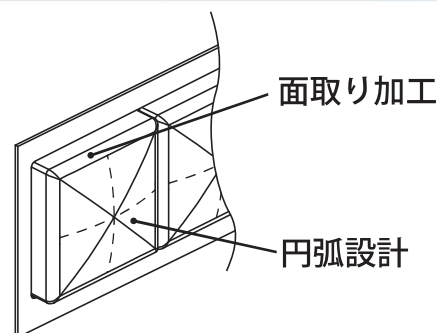


■ 規格 Specifications

品番 Type	ワット数 Watts	電源・電圧 Supply Voltage	防水規格 Enclosure IP	光束 lm
NLL	1.7W	DC 24V 無極性(No polarity)	IP20	65 lm

外観寸法 Physical Dimension

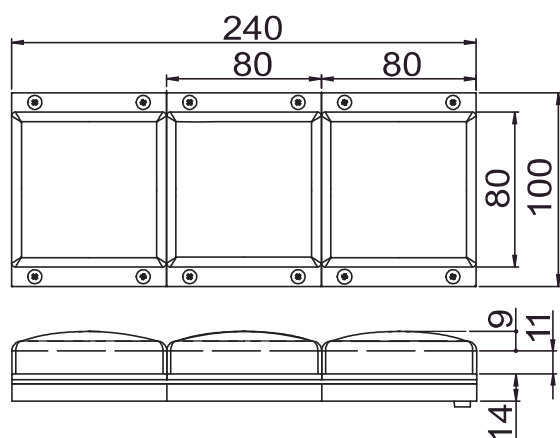


ライト設置用穴の寸法 Mounting hole template

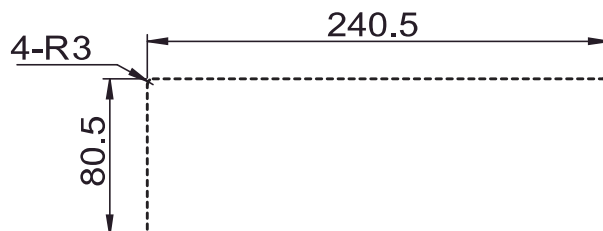


Unit : mm

LED 信号灯部品番号 Part No. For

80NLL- 3 -GRY- 24

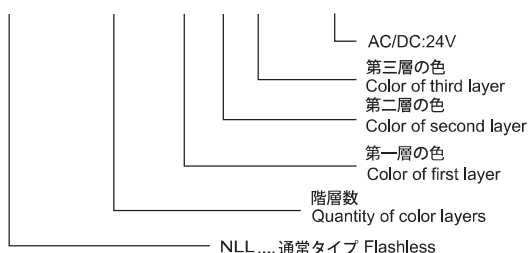

■ 配線図 Wiring diagram

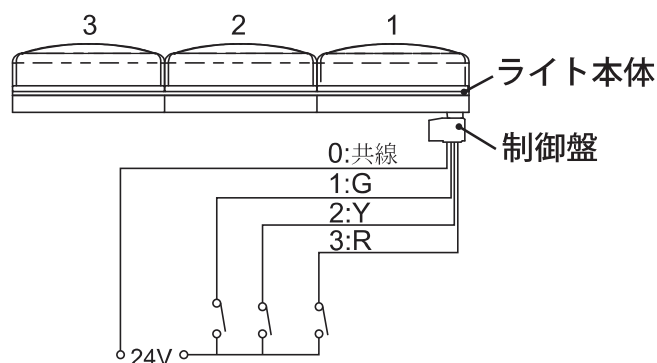

GLN シリーズ埋め込み型防水式 LED ライト

GLN SERIES INTEGRATED WATERPROOF LED LAMP

- DC 24V
- IP67
- 韓国製 LED 素子使用
- 5300K





GLN シリーズは、従来のアルミニウムフレームにアルマイト加工（陽極酸化）を行い、耐クーラント性能を向上させた工作機械向けのシリーズです。光源角度は 25°、60°、120° の 3 種類あります。防水規格は IP67 で過酷な環境でも使用することが可能です。

■ 規格 Specifications

品番 Type	ワット数 Watts	電圧 Supply Voltage	光源角度 DEG	照度 Lux	光束 lm
GLN-324	10W	DC 24V 無極性(No polarity)	120°	0.65M/500Lux	1325 lm
GLN-348	20W		120°	1.0M/500Lux	2650 lm
GLN-L8	10W		25°	1.0M/1850Lux	880 lm
GLN-L212	18W		60°	1.8M/500Lux	1284 lm

■ GLN-324、GLN-L8、GLN-L212 外観寸法 GLN-324・GLN-L8・GLN-L212 Physical Dimension

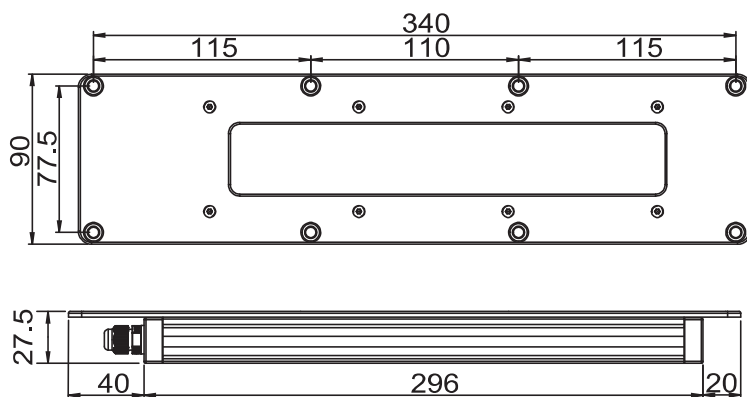

■ GLN-348 外観寸法 GLN-348 Physical Dimension

